


Betonwand gegen Aussenklima

HiCompact PLUS:

Deckschichten: goEPS 036 10 mm

Integriert: Alufolie luft- und dampfbremsend

Kern: PIR Hartschaum 022 / 023

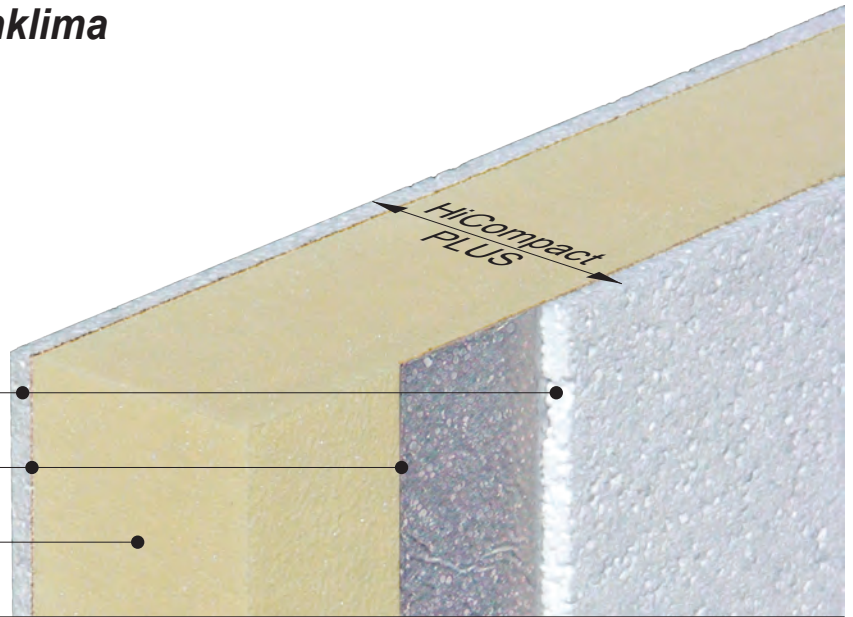

Wandaufbau mit U-Wert-Tabelle

Wärmedurchgang nach SIA-Norm 180

Innen
20°C

Aussenklima
-10°C

Vollabrieb
Voranstrich
Kleber mit Glasgitternetz 5 mm
HiCompact PLUS
Kleber
Beton

HiCompact PLUS	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Beton 180 mm	0.387 W/m ² K	0.289 W/m ² K	0.223 W/m ² K	0.185 W/m ² K	0.159 W/m ² K
Beton 200 mm	0.385 W/m ² K	0.289 W/m ² K	0.223 W/m ² K	0.185 W/m ² K	0.158 W/m ² K
Beton 250 mm	0.381 W/m ² K	0.286 W/m ² K	0.221 W/m ² K	0.184 W/m ² K	0.158 W/m ² K

August 2015 - Technische Änderungen vorbehalten



gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithem SH
Tel. 052 687 47 47
Fax 052 680 17 25
www.gonon.ch
info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Tél. 026 652 90 30
Fax 026 652 43 83
www.gonon.ch
info@gonon.ch

