


### Betonwand gegen Erdreich

#### HiCompact PLUS:

Deckschichten: goEPS 036 10 mm

Integriert: Alufolie luft- und dampfbremsend

Kern: PIR Hartschaum 022 / 023

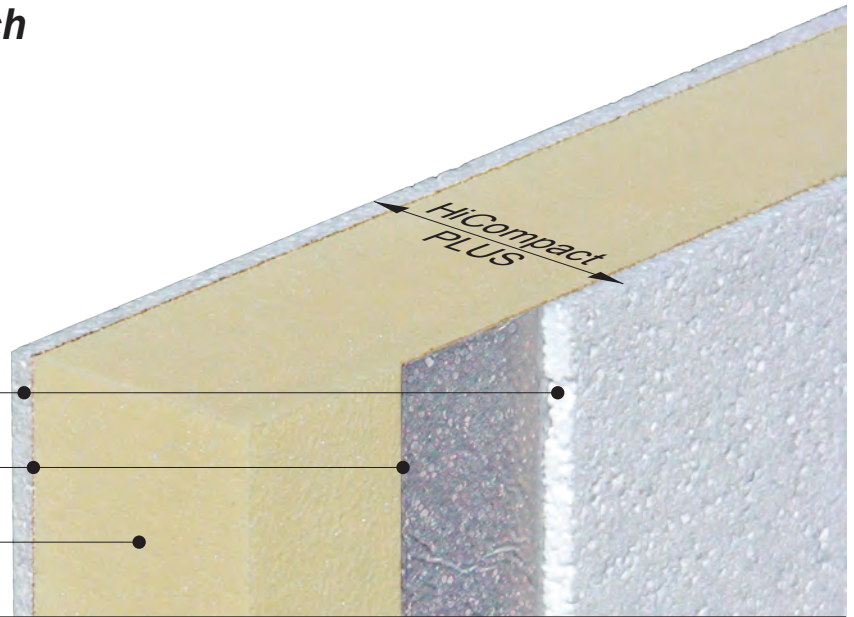

### Wandaufbau mit U-Wert-Tabelle

Wärmedurchgang nach SIA-Norm 180

Innen  
20°C

Erdreich  
-4°C

Vollabrieb  
Voranstrich  
Kleber mit Glasgitternetz 5 mm  
**HiCompact PLUS**  
Kleber  
Beton  
Barrapren Schwarzanstrich 2 mm

HiCompact PLUS	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Beton 180 mm	0.393 W/m <sup>2</sup> K	0.293 W/m <sup>2</sup> K	0.225 W/m <sup>2</sup> K	0.187 W/m <sup>2</sup> K	0.160 W/m <sup>2</sup> K
Beton 200 mm	0.391 W/m <sup>2</sup> K	0.292 W/m <sup>2</sup> K	0.225 W/m <sup>2</sup> K	0.186 W/m <sup>2</sup> K	0.159 W/m <sup>2</sup> K
Beton 250 mm	0.387 W/m <sup>2</sup> K	0.289 W/m <sup>2</sup> K	0.223 W/m <sup>2</sup> K	0.185 W/m <sup>2</sup> K	0.159 W/m <sup>2</sup> K

August 2015 - Technische Änderungen vorbehalten



gonon Isolation AG (SA)  
Postfach  
CH-8226 Schleitheim SH  
Tel. 052 687 47 47  
Fax 052 680 17 25  
www.gonon.ch  
info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)  
En Raboud  
CH-1680 Romont FR  
Tél. 026 652 90 30  
Fax 026 652 43 83  
www.gonon.ch  
info@gonon.ch

