


Kalksandstein Mauerwerk gegen Aussenklima

HiCompact PLUS:

Deckschichten: goEPS 036 10 mm


Integriert: Alufolie luft- und dampfbremsend

Kern: PIR Hartschaum 022 / 023

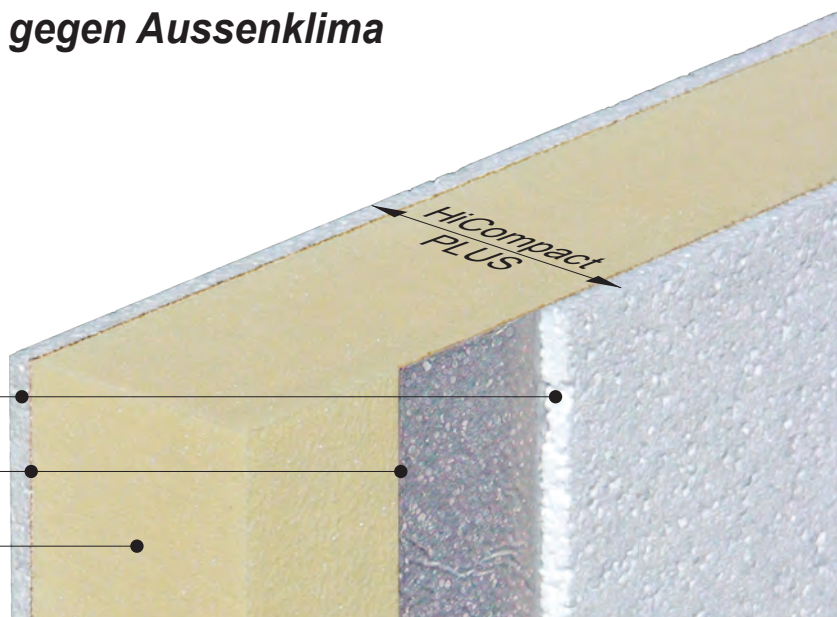

Wandaufbau mit U-Wert-Tabelle

Wärmedurchgang nach SIA-Norm 180

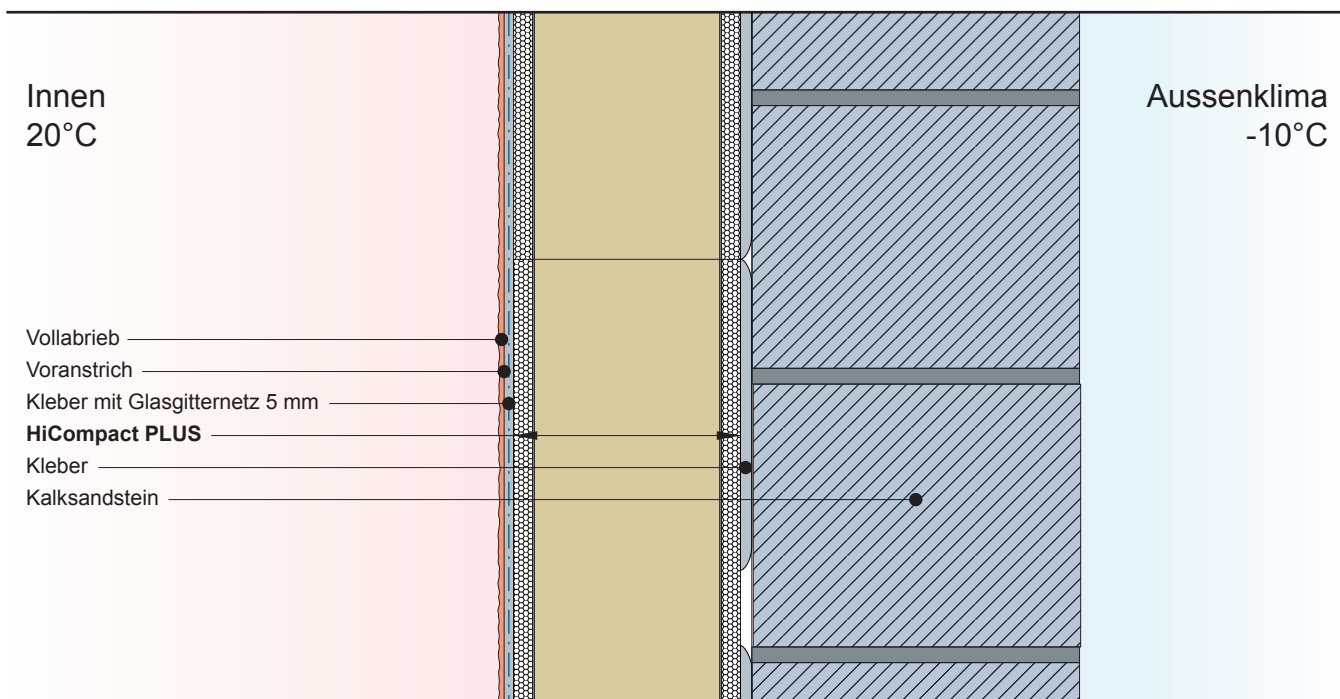

HiCompact PLUS	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Kalksandstein 145 mm	0.380 W/m ² K	0.286 W/m ² K	0.221 W/m ² K	0.184 W/m ² K	0.158 W/m ² K
Kalksandstein 180 mm	0.375 W/m ² K	0.283 W/m ² K	0.219 W/m ² K	0.183 W/m ² K	0.157 W/m ² K
Kalksandstein 200 mm	0.372 W/m ² K	0.281 W/m ² K	0.218 W/m ² K	0.182 W/m ² K	0.156 W/m ² K

August 2015 - Technische Änderungen vorbehalten



gonon Isolation AG (SA)
Postfach 133
CH-8226 Schleitheim SH
Tel. 052 687 47 47
Fax 052 680 17 25
www.gonon.ch
info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Tél. 026 652 90 30
Fax 026 652 43 83
www.gonon.ch
info@gonon.ch

