


Einsparung Wandstärke mit *HiCompact[®]* gegenüber EPS 15 kg/m³

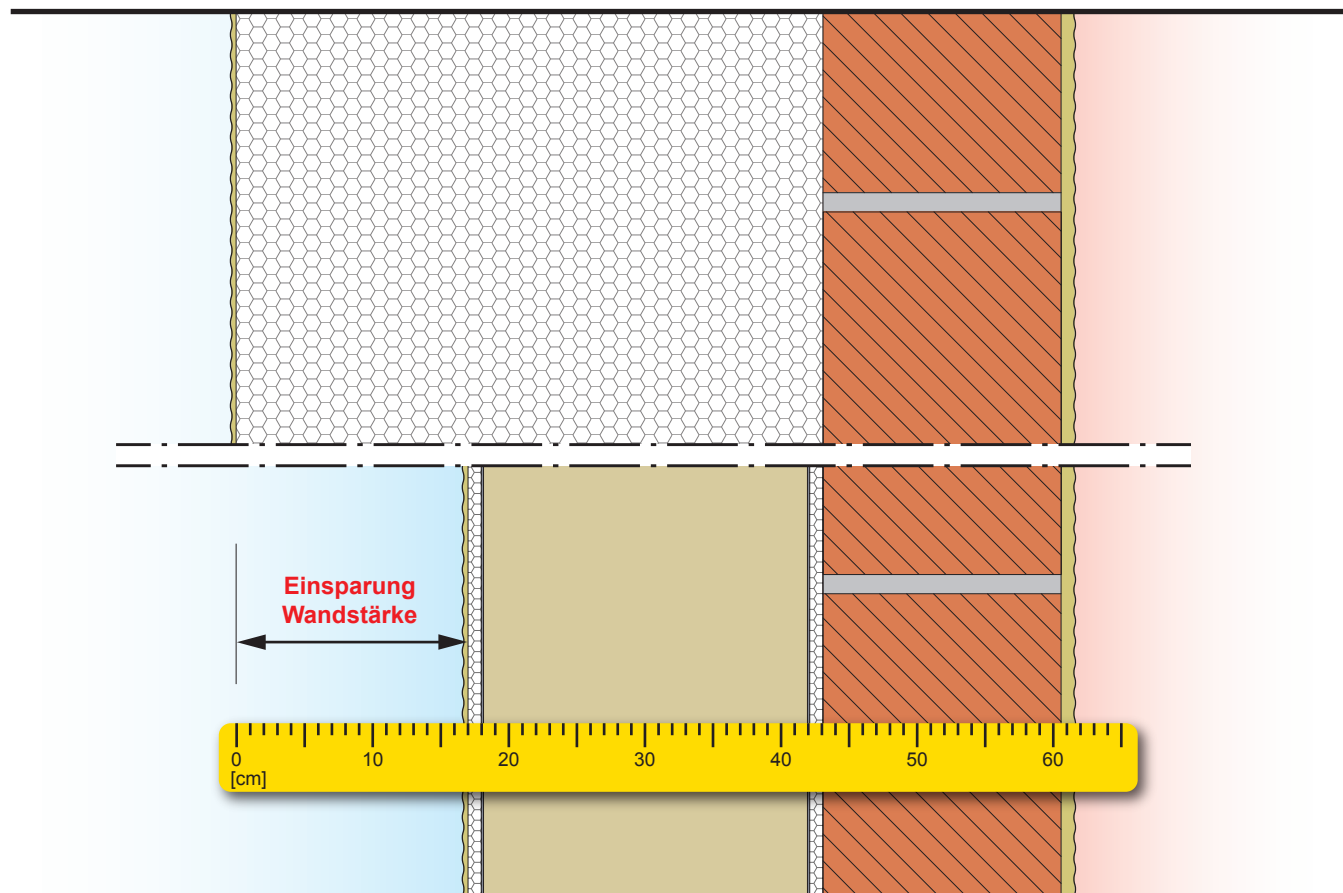

Querschnitt:

Innenputz 10 mm / MBN-Mauerwerk 175 mm / *HiCompact[®]* 260 mm resp. EPS 15kg/m³ 430 mm / Aussenputz 3 mm

U-Wert [W/m ² K]	Wärmedämmung [mm]		Einsparung [mm]
0.34	<i>HiCompact[®] PLUS</i> 60	EPS 15kg/m ³ 90 mm	30
0.26	<i>HiCompact[®] PLUS</i> 80	EPS 15kg/m ³ 120 mm	40
0.21	<i>HiCompact[®] PLUS</i> 100	EPS 15kg/m ³ 150 mm	50
0.18	<i>HiCompact[®] PLUS</i> 120	EPS 15kg/m ³ 190 mm	70
0.16	<i>HiCompact[®] PLUS</i> 140	EPS 15kg/m ³ 220 mm	80
0.14	<i>HiCompact[®] PLUS</i> 160	EPS 15kg/m ³ 250 mm	90
0.12	<i>HiCompact[®] PLUS</i> 180	EPS 15kg/m ³ 290 mm	110
0.11	<i>HiCompact[®] PLUS</i> 200	EPS 15kg/m ³ 320 mm	120
0.10	<i>HiCompact[®] PLUS</i> 220	EPS 15kg/m ³ 370 mm	150
0.09	<i>HiCompact[®] PLUS</i> 240	EPS 15kg/m ³ 400 mm	160
0.08	<i>HiCompact[®] PLUS</i> 260	EPS 15kg/m ³ 430 mm	170

August 2015



gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithelm SH
Tel. 052 687 47 47
Fax 052 680 17 25
www.gonon.ch
info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Tél. 026 652 90 30
Fax 026 652 43 83
www.gonon.ch
info@gonon.ch

