


Paroi en béton contre l'extérieur

HiCompact PLUS:

Revêtement: goEPS 036 10 mm

Frein air-vapeur alu intégrée

Noyau: mousse dure en PIR 022 / 023

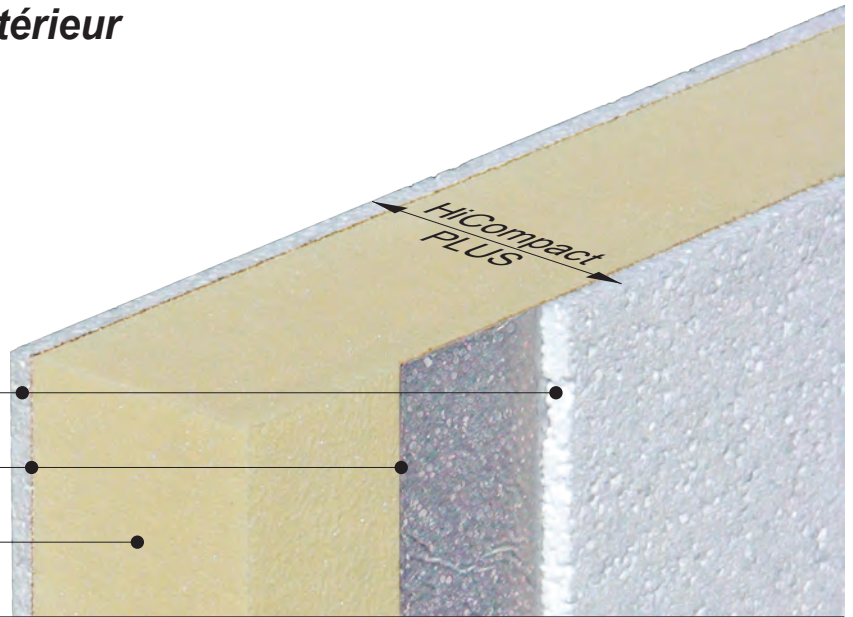

Composition de mur avec table des valeurs U

Passage de chaleur, selon la norme SIA 180

Intérieur
20°C

Extérieur
-10°C

Crépi de finition
Couche de fond pour crépi
Colle avec treillis fibre de verre 5 mm
HiCompact PLUS
Colle
Béton

HiCompact PLUS	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Béton 180 mm	0.387 W/m ² K	0.289 W/m ² K	0.223 W/m ² K	0.185 W/m ² K	0.159 W/m ² K
Béton 200 mm	0.385 W/m ² K	0.289 W/m ² K	0.223 W/m ² K	0.185 W/m ² K	0.158 W/m ² K
Béton 250 mm	0.381 W/m ² K	0.286 W/m ² K	0.221 W/m ² K	0.184 W/m ² K	0.158 W/m ² K

Août 2015 - modifications techniques réservées



gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Tél. 026 652 90 30
Fax 026 652 43 83
www.gonon.ch
info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithem SH
Tél. 052 687 47 47
Fax 052 680 17 25
www.gonon.ch
info@gonon.ch

