


## Brique terre cuite contre l'extérieur

### HiCompact PLUS:

Revêtement: goEPS 036 10 mm


Frein air-vapeur alu intégrée

Noyau: mousse dure en PIR 022 / 023

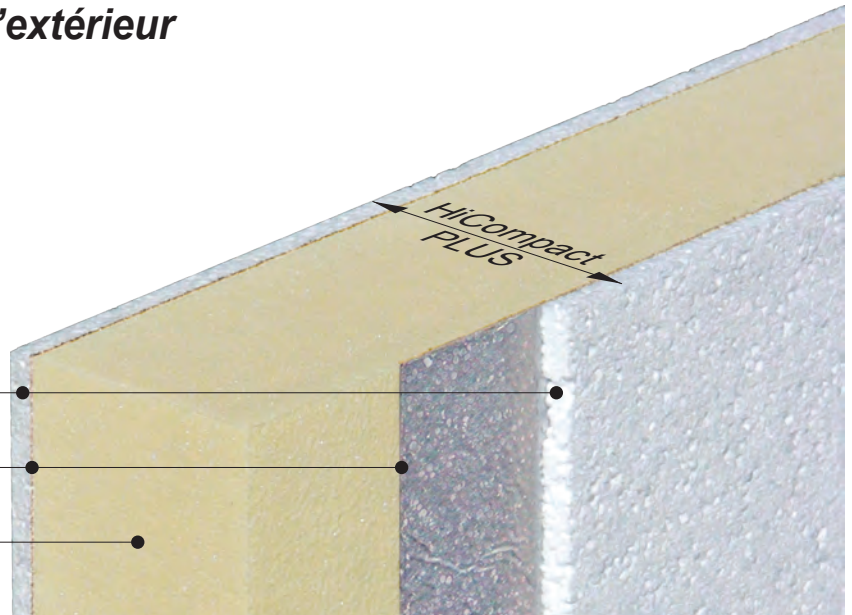

## Composition de mur avec table des valeurs U

Passage de chaleur, selon la norme SIA 180

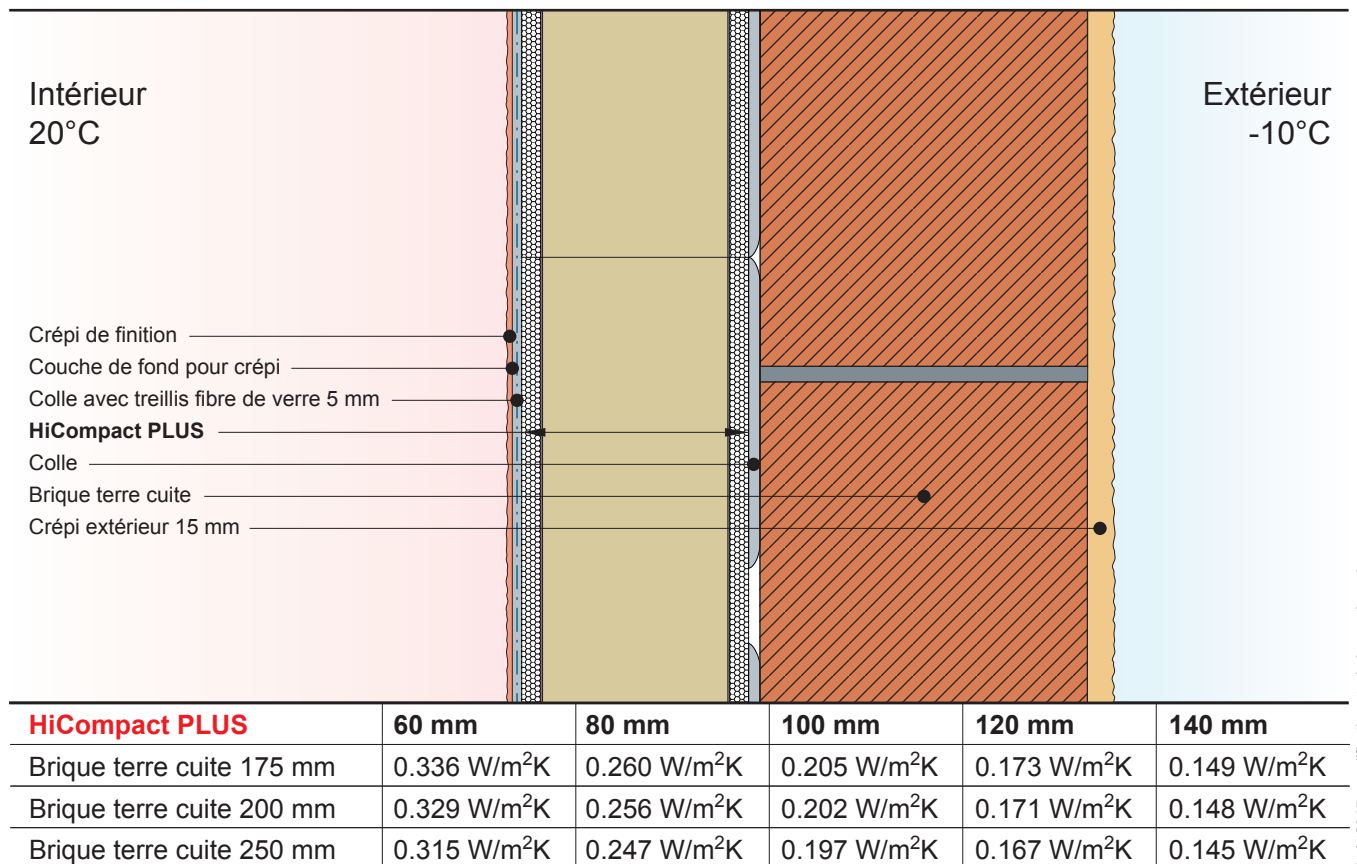

Aout 2015 - modifications techniques réservées



gonon Isolation AG (SA)  
En Raboud  
CH-1680 Romont FR  
Tél. 026 652 90 30  
Fax 026 652 43 83  
www.gonon.ch  
info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)  
Postfach  
CH-8226 Schleithem SH  
Tel. 052 687 47 47  
Fax 052 680 17 25  
www.gonon.ch  
info@gonon.ch

