


Gain d'épaisseur de mur avec HiCompact[®] par rapport à l'EPS 15 kg/m³

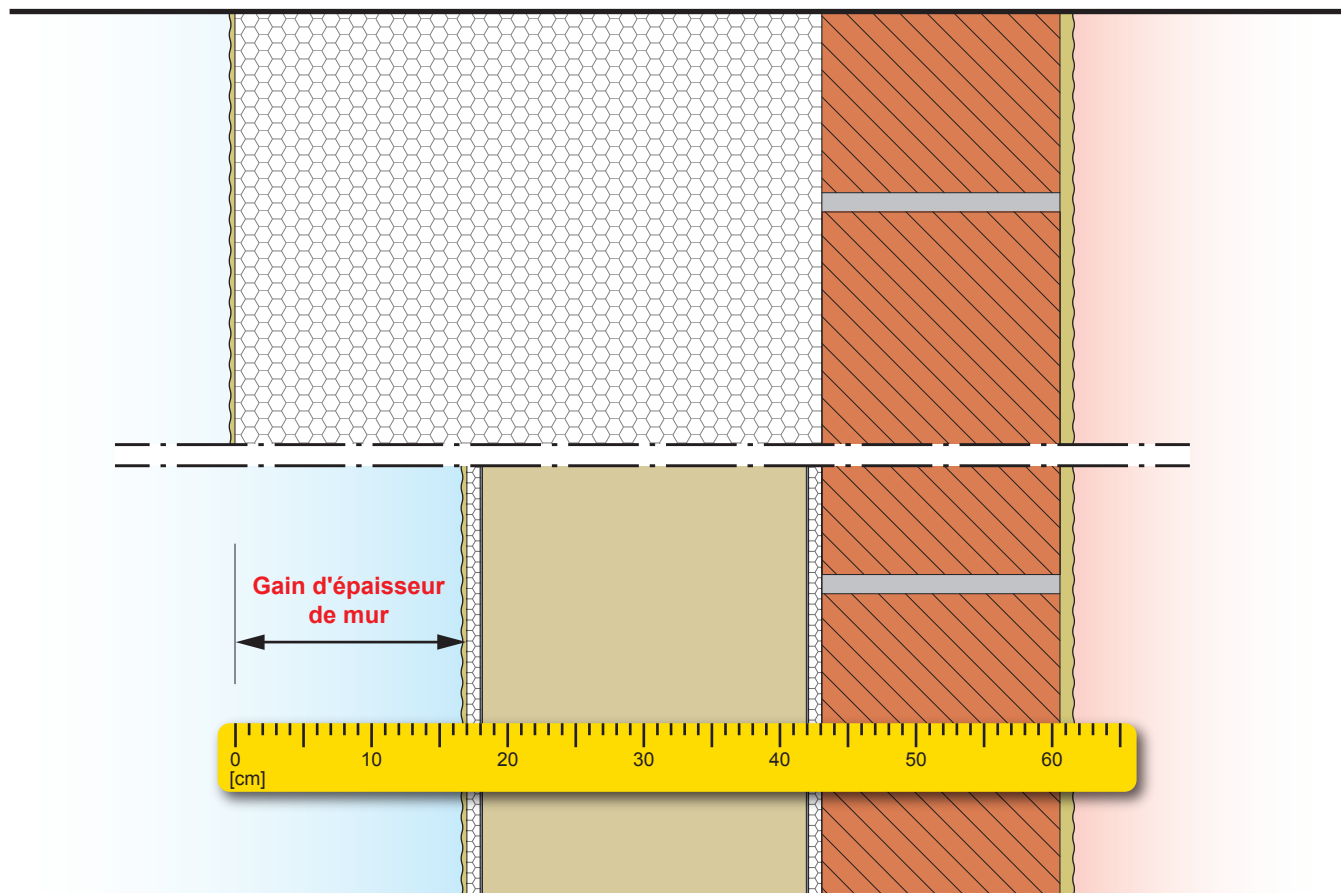

Coupe transversale:

Crépi intérieur 10 mm / Maçonnerie T.C. 175 mm / HiCompact[®] 260 mm resp. EPS 15kg/m³ 430 mm / Crépi extérieur 3 mm

Valeur U [W/m ² K]	Isolation thermique [mm]		Gain [mm]
0.34	HiCompact [®] PLUS 60	EPS 15kg/m ³ 90 mm	30
0.26	HiCompact [®] PLUS 80	EPS 15kg/m ³ 120 mm	40
0.21	HiCompact [®] PLUS 100	EPS 15kg/m ³ 150 mm	50
0.18	HiCompact [®] PLUS 120	EPS 15kg/m ³ 190 mm	70
0.16	HiCompact [®] PLUS 140	EPS 15kg/m ³ 220 mm	80
0.14	HiCompact [®] PLUS 160	EPS 15kg/m ³ 250 mm	90
0.12	HiCompact [®] PLUS 180	EPS 15kg/m ³ 290 mm	110
0.11	HiCompact [®] PLUS 200	EPS 15kg/m ³ 320 mm	120
0.10	HiCompact [®] PLUS 220	EPS 15kg/m ³ 370 mm	150
0.09	HiCompact [®] PLUS 240	EPS 15kg/m ³ 400 mm	160
0.08	HiCompact [®] PLUS 260	EPS 15kg/m ³ 430 mm	170

Août 2015



gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Tél. 026 652 90 30
Fax 026 652 43 83
www.gonon.ch
info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithem SH
Tel. 052 687 47 47
Fax 052 680 17 25
www.gonon.ch
info@gonon.ch

